



BISOTEKT

# POLYFLOR PLUS / POLYFLOR PV

WURZELSCHUTZBAHNEN

GEPRÜFT NACH  
FLL-RICHTLINIEN






# GRÜNDACHAUFBAU

## ▶ BEISPIEL: BISOFLOR EXTENSIVBEGRÜNUNG

- 1 BETONDECKE
- 2 DURIPOL VORANSTRICH
- 3 BISOTEKT EL-A-VLIES
- 4 DURIPOR GEFÄLLEDACH
- 5 DURITHERM KSU 35
- 6 **BISOTEKT POLYFLOR PLUS**  
Elastomerbitumen-Wurzelschutzschweißbahn, geprüft nach FLL. Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle • Dicke: 5,2 mm • Einlage: Spezial-Polyesterfaservlies  
• Deckschichten: Elastomerbitumen • Oberseite: beschiefert • Unterseite: abschmelzbare Folie • Maximale Zugkraft: ca. 1000 N/50 mm • Dehnung: ca. 45 % • Wärmestandfestigkeit: ca. +120 °C • Kaltbiegeverhalten: -37 °C  
• Verarbeitung: vollflächig aufschweißen • Nahtüberdeckung: mind. 8 cm
- 7 **BISOFLOR TRENN- UND GLEITFOLIE, TGF TYP 04**
- 8 **BISOFLOR TEXA®-VARIO TYP A 7.1 (für Dachneigung 2°-10°)**
- 9 **BISOFLOR EXTENSIVSUBSTRAT**
- 10 **BISOFLOR EXTENSIVE SEDUM-BEGRÜNUNG**
- 10a **BISOFLOR FLACHBALLENSTAUDEN**

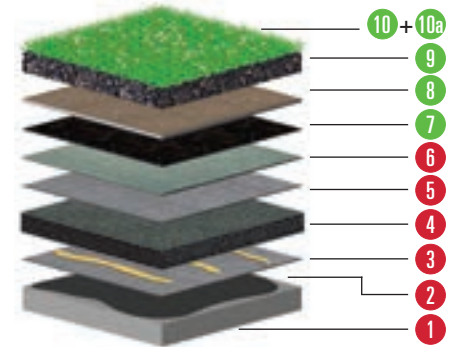

In Verbindung mit der obenstehenden Dachbegrünung sind unsere Wurzelschutzbahnen besonders wirtschaftlich, da der zusätzliche Schutz der Dachabdichtung die Lebensdauer ganz erheblich erhöht.



Binné & Sohn GmbH & Co. KG · Dachbaustoffwerk · Flachdach / Gründach / Steildach  
Mühlenstraße 60 · 25421 Pinneberg · Telefon 04101/50 05-0 · Fax 04101/20 80 37 · [www.binne.de](http://www.binne.de) · [info@binne.de](mailto:info@binne.de)



Alle technischen Daten geben den Stand bei Drucklegung wieder. Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
Die aktuellen technischen Daten stehen unter [www.binne.de](http://www.binne.de) zum Download bereit.