FLACHDACHAUFBAU 11

STAHLTRAPEZBLECH, NEIGUNG UNTERKONSTRUKTION UNTER 2 % – GEFÄLLEDÄMMUNG

1 STAHLTRAPEZBLECH
Trapezdachfläche reinigen und trocknen.

2 DURIPOL VORANSTRICH
Voranstrich gut deckend auftragen und ausreichend trocknen lassen. • Verbrauch: DURIPOL VA (lösungsmittelhaltig) ca. 0,3 l/m² oder DURIPOL E (wasserbasierende Emulsion) ca. 0,2 l/m².

3 DURITHERM KSD-SN
Kaltselbstklebende Dampfsperrbahn • Dicke: ca. 3 mm • Oberseite: feinst bestreut/SN-Randstreifen • Unterseite: Abziehfolie / SN-Randstreifen • Träger: Kombiträger KTG • Verarbeitung: fachgerecht durch Entfernen der unterseitigen Abziehfolie vollflächig auf die Obergurte der Trapezbleche aufkleben, Kopfstoß und Sicherheitsschweißrand thermisch verschließen • Nahtüberdeckung: ≥ 8 cm

4 DURIPOR GEFÄLLEDACH
Keilig geschnittene Platten aus EPS 031 DAA dh nach EN 13163. Qualitätsüberwacht durch CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle • Brandverhalten Euroklasse: RtF – E nach DIN EN 13501-1 • Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108: 0,031 W/(m x K) • Abmessung der Platten: 1000 mm x 1000 mm • Anfangsstärke: __mm Neigung: __% • Verklebung mit BISO-PUK-Kaltkleber. Die Verlegung erfolgt nach dem Verlegeplan der Firma Binné & Sohn

5 DURITHERM KSU 35
Kaltselbstklebende Unterlagsbahn • Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle • Dicke: ca. 3,5 mm • Einlage: Kombiträger KTG • Deckschichten: Elastomerbitumen • Oberseite: abschmelzbare Folie + SK-Streifen • Unterseite: Abziehfolie + Sicherheitsschweißrand • Verarbeitung: fachgerecht gem. aktueller Verlegeanleitung durch Abziehen der unteren Trennfolie und des oberen Abdeckstreifens vollflächig aufkleben. Kopfstoß und Sicherheitsschweißrand thermisch verschließen. Nahtüberdeckung: mind. 8 cm. • Die Windsogsicherheit dieser Behelfsabdichtung muss durch Auflast hergestellt werden. Alternativ Oberlage vollflächig aufschweißen. Zusätzliche mechanische Befestigung im Dachrandbereich ist erforderlich.

6 BISOTEKT POLY 6000
Elastomerbitumen-Schweißbahn • Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle • Dicke: 5,5 mm • Einlage: Spezialpolyesterfaservlies ca. 300 g/m² • Deckschichten: Elastomerbitumen • Oberseite: beschiefert • Unterseite: abschmelzbare Folie • Maximale Zugkraft: 1100 N/50 mm • Dehnung: ca. 45 % • Maßhaltigkeit: 0,3 % • Wärmestandfestigkeit: ca. +120 °C • Kaltbiegeverhalten: ca. -40 °C • Wasserdichtheit: bestanden bei 800 kPa/24h • Verarbeitung: vollflächig aufschweißen • Nahtüberdeckung: mind. 8 cm

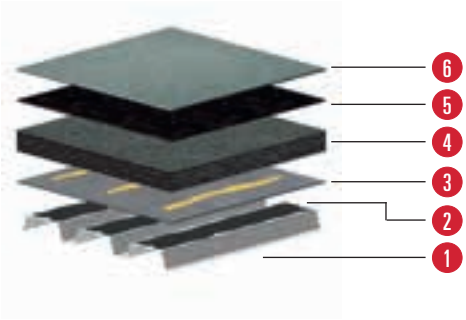

Binné & Sohn GmbH & Co. KG · Dachbaustoffwerk · Flachdach / Gründach / Steildach
Mühlenstraße 60 · 25421 Pinneberg · Telefon 04101 / 50 05-0 · Fax 04101 / 20 80 37 · www.binne.de · info@binne.de