FLACHDACHAUFBAU 9

HOLZSCHALUNG, NEIGUNG UNTERKONSTRUKTION AB 2 % – DÄMMUNG

1 **HOLZSCHALUNG**
Auf Beschädigungen kontrollieren und ggf. ausbessern, hochstehende Nägel einschlagen

2 **POLY DSB-NAGELRAND**
Elastomerbitumen-Unterlagsbahn • Qualitätsüberwacht durch CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle • Einlage: Kombiträger • Deckschichten: Elastomerbitumen • Oberseite: feinst bestreut mit Nagelrand, SK-Streifen und Sicherheitsschweißrand • Unterseite: Trennfolie mit SK-Streifen und Sicherheitsschweißrand • Verarbeitung: fachgerecht gemäß aktueller Verlegeanleitung im Randbereich aufnageln, Nahtverklebung durch Abziehen der Randstreifenfolien und thermische Aktivierung im Längsrandbereich, bzw. thermische Aktivierung (Umklappverfahren) im Kopfstoßbereich • Nahtfügung: 8 cm, im Kopfstoßbereich: 10 cm

3 **DURIPOR HARTSCHAUM**
Hergestellt aus EPS 031 DAA dm nach EN 13163. Qualitätsüberwacht durch CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle • Brandverhalten Euroklasse: RtF – E nach DIN EN 13501-1 • Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108: 0,031 W/(mxK) • Abmessung: 1000 mm x 1200 mm mit umlaufendem Stufenfalz • Dicke: _____ mm • Verarbeitung: Verklebung mit BISO-PUK-Kaltkleber, Verbrauch: ca. 0,2 kg/m²

4 **DURITHERM KSU 35**
Kaltselbstklebende Unterlagsbahn • Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle • Dicke: ca. 3,5 mm • Einlage: Kombiträger KTG • Deckschichten: Elastomerbitumen • Oberseite: abschmelzbare Folie + SK-Streifen • Unterseite: Abziehfolie + Sicherheitsschweißrand • Verarbeitung: fachgerecht gem. aktueller Verlegeanleitung durch Abziehen der unteren Trennfolie und des oberen Abdeckstreifens vollflächig aufkleben. Kopfstoß und Sicherheitsschweißrand thermisch verschließen. Nahtüberdeckung: mind. 8 cm. • Die Windsogsicherheit dieser Behelfsabdichtung muss durch Auflast hergestellt werden. Alternativ Oberlage vollflächig aufschweißen.

5 **BISOTEKT CALIDA PLUS**
Polymerbitumen(plasto-elastisch)-Schweißbahn • Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme werkseigene Produktionskontrolle • Dicke: 5,2 mm Breite: 1,0 m • Länge: 5,0 m • Einlage: Kombinationsträger KTP ca. 300 g/m² Deckschichten: Spezial-Polymerbitumen • Oberseite: beschiefert • Unterseite: abschmelzbare Folie • Maximale Zugkraft: 1100 N/50 mm • Dehnung: ca. 45 % • Wärmestandfestigkeit: ca. +160 °C oben • Kaltbiegeverhalten: ca. -40 °C unten • Maßhaltigkeit: 0,3% • Wasserdichtheit: bestanden bei 800 kPa/24 h • Verarbeitung: vollflächig aufschweißen • Nahtüberdeckung: mind. 8 cm

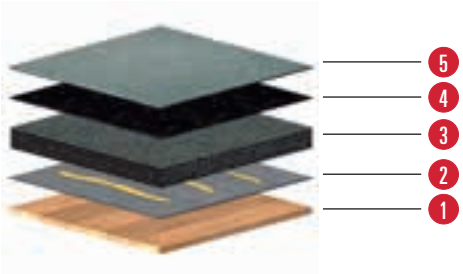

Binné & Sohn GmbH & Co. KG · Dachbaustoffwerk · Flachdach / Gründach / Steildach
Mühlenstraße 60 · 25421 Pinneberg · Telefon 04101 / 50 05-0 · Fax 04101 / 20 80 37 · www.binne.de · info@binne.de