


# FLACHDACHAUFBAU 1

BETONDECKE  
GEFÄLLE DER UNTERKONSTRUKTION UNTER 2%  
GEFÄLLEDÄMMUNG EPS

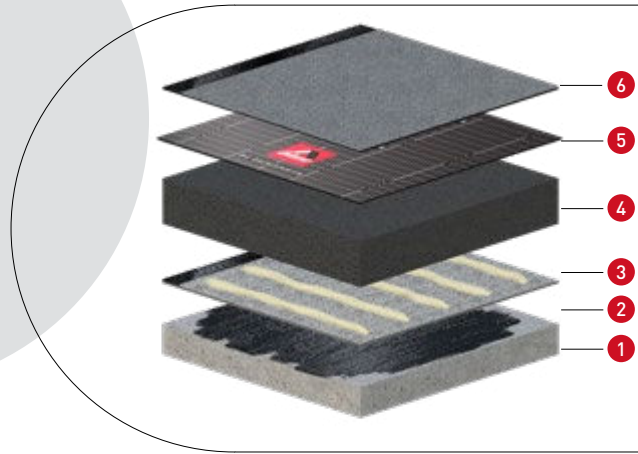

- 1 BETONDECKE**  
Dachfläche reinigen, trocknen und besenrein abfegen.
- 2 DURIPOL VORANSTRICH**  
Voranstrich DURIPOL VA (lösungsmittelhaltig) oder DURIPOL E (wasserbasierende Emulsion) voll deckend auftragen und vollständig trocknen lassen | Verbrauch: ca. 0,3 l/m<sup>2</sup>.
- 3 BISOTEKT EL-A-GLAS PLUS**  
Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperre | Dicke: ca. 4 mm | Einlage: Glasträger + Alu-Verbund | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: feinst bestreut mit Folienrandstreifen | Unterseite: abschmelzbare Systemfolie | Verarbeitung: vollflächig aufschweißen | Nahtüberdeckung: mind. 8 cm, Stoßüberdeckung: mind. 12 cm.
- 4 DURIPOR GEFÄLLEDACH**  
Keilig geschnittene Platten aus EPS 031 DAA dh nach DIN EN 13163. Qualitätsüberwacht durch CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Brandverhalten Euroklasse: RtF - E (DIN EN 13501-1) | Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108: 0,031 W/(m x K) | Abmessung der Platten: 1.000 mm x 1.000 mm | Anfangsstärke: \_mm | Gefälle: ≥ 2 % | Verklebung mit **BISO-PUK SCHAUMKLEBER**, Verbrauch Ø ca. 90 ml/m<sup>2</sup>, Verarbeitungsanweisung beachten. Die Verlegung des Gefälledaches erfolgt in Kombination mit Flachdachdämmplatten bzw. einlagig nach dem Verlegeplan der Firma Binné und Sohn.
- 5 DURITHERM KSU 40**  
Kaltselfstklebende Unterlagsbahn | Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Dicke: ca. 4 mm | Einlage: Kombiträger KTG | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: abschmelzbare System-Folie | Unterseite: Abziehfolie + Sicherheitsschweißrand | Verarbeitung: fachgerecht gemäß Verarbeitungsanweisung | Nahtüberdeckung: mind. 8 cm, Stoßüberdeckung: mind. 12 cm.
- 6 BISOTEKT POLY 6000**  
Premium Elastomerbitumen-Schweißbahn | Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Dicke: 5,5 mm | Einlage: Spezialpolyesterfaservlies ca. 300 g/m<sup>2</sup> | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: beschiefert | Unterseite: abschmelzbare Systemfolie | Maximale Zugkraft (längs/quer): 1300/1000 N/50 mm | Dehnung (längs/quer): 50/60 % | Wärmestandfestigkeit: ca. +120 °C | Kaltbiegeverhalten: ca. -40 °C | Wasserdichtheit: bestanden bei 600 kPa/24h | Verarbeitung: fachgerecht gemäß Verarbeitungsanweisung. Nahtüberdeckung: mind. 8 cm, Stoßüberdeckung: mind. 12 cm.

Dies ist unsere Empfehlung für Ihr Flachdach. Abweichend von der Empfehlung können alternative Produkte zur Anwendung kommen. Hierzu berät Sie gern Ihr Fachberater von Binné.