


FLACHDACHAUFBAU 6

BETONDECKE
GEFÄLLE DER UNTERKONSTRUKTION AB 2%
DÄMMUNG EPS
TERRASSENPLATTEN

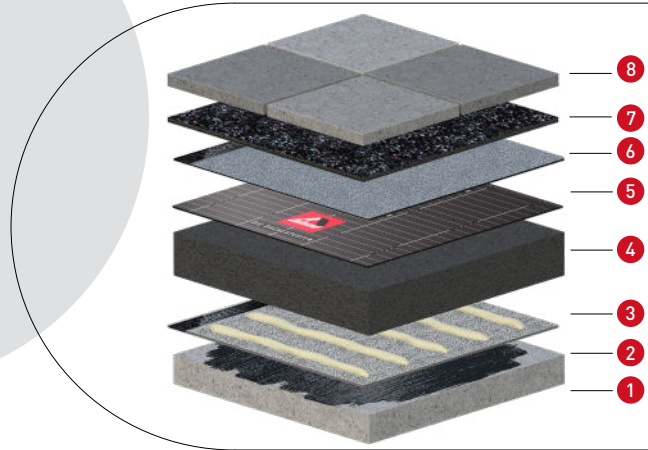

- 1 BETONDECKE**
Dachfläche reinigen, trocknen und besenrein abfegen.
- 2 DURIPOL VORANSTRICH**
Voranstreich DURIPOL VA (lösungsmittelhaltig) oder DURIPOL E (wasserbasierende Emulsion) voll deckend auftragen und vollständig trocknen lassen | Verbrauch: ca. 0,3 l/m².
- 3 BISOTEKT EL-A-GLAS PLUS**
Premium Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperre | Dicke: ca. 4 mm | Einlage: Glasträger + Alu-Verbund | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: feinst bestreut mit Folienrandstreifen | Unterseite: abschmelzbare Systemfolie | Verarbeitung: vollflächig aufschweißen. Nahtüberdeckung: mind. 8 cm, Stoßüberdeckung: mind. 12 cm.
- 4 DURIPOR HARTSCHAUM**
Flachdachdämmplatten hergestellt aus EPS 031 DAA dh nach DIN EN 13163. Qualitätsüberwacht durch CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Brandverhalten Euroklasse: RtF - E (DIN EN 13501-1) | Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108: 0,031 W/(m x K) | Abmessung der Platten: 1.000 mm x 1.200 mm mit umlaufendem Stufenfalz | Dicke: _mm | Verklebung mit **BISO-PUK SCHAUMLKLEBER**, Verbrauch Ø ca. 90 ml/m², Verarbeitungsanweisung beachten.
- 5 DURITHERM KSU 40**
Premium Kaltselbstklebende Unterlagsbahn | Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Dicke: ca. 4 mm | Einlage: Kombiträger KTG | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: abschmelzbare Folie | Unterseite: Abziehfolie + Sicherheitsschweißrand | Verarbeitung: fachgerecht gemäß Verarbeitungsanweisung. Nahtüberdeckung: mind. 8 cm, Stoßüberdeckung: mind. 12 cm.
- 6 BISOTEKT POLY 6000**
Premium Elastomerbitumen-Schweißbahn | Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Dicke: 5,5 mm | Einlage: Spezialpolyesterfaservlies ca. 300 g/m² | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: beschiefert | Unterseite: abschmelzbare Systemfolie | Maximale Zugkraft (längs/quer): 1300/1000 N/50 mm | Dehnung (längs/quer): 50/60 % | Wärmestandfestigkeit: ca. +120 °C | Kaltbiegeverhalten: ca. -40 °C | Wasserdichtheit: bestanden bei 600 kPa/24h | Verarbeitung: fachgerecht gemäß Verarbeitungsanweisung. Nahtüberdeckung: mind. 8 cm, Stoßüberdeckung: mind. 12 cm.
- 7 BAUTENSCHUTZPLATTEN**
Platten aus Polyurethankautschuk | lose auf der Dachfläche verlegt.
- 8 TERRASSENPLATTEN**
auf Mörtelsäckchen oder Stelzlager verlegt.

Dies ist unsere Empfehlung für Ihr Flachdach. Abweichend von der Empfehlung können alternative Produkte zur Anwendung kommen. Hierzu berät Sie gern Ihr Fachberater von Binné.