


FLACHDACHAUFBAU 9

HOLZSCHALUNG
GEFÄLLE DER UNTERKONSTRUKTION AB 2%
DÄMMUNG EPS

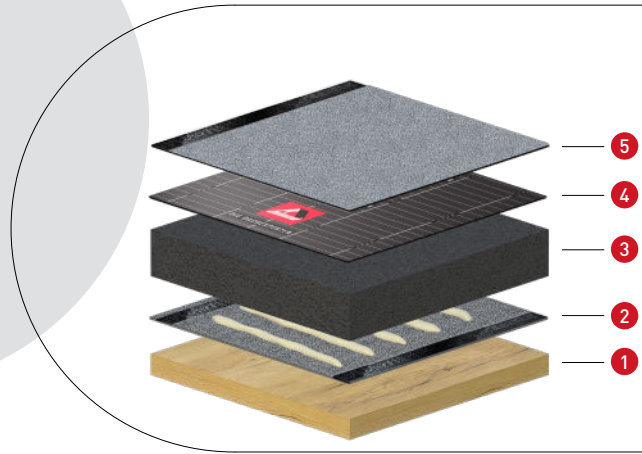

1 HOLZSCHALUNG

Auf Beschädigungen kontrollieren und ggf. ausbessern, hochstehende Nägel nachnageln.

2 POLY DSB-NAGELRAND 35

Hochwert Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn | Qualitätsüberwacht durch CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Einlage: Kombiträger mit Aluband | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: feinst bestreut mit Nagelrand, SK-Streifen, Sicherheitsschweißrand und zusätzlichem Fügeschweißrandstreifen | Unterseite: Trennfolie mit SK-Streifen und Sicherheitsschweißrand | Verarbeitung: fachgerecht gemäß aktueller Verarbeitungsanweisung im Randbereich aufnageln, Nahtverklebung der Sicherheitsnaht durch Abziehen der Randstreifenfolie und thermische Aktivierung in der Längsnaht und dem Kopfstoßbereich | Nahtfüugung: 8 cm, im Kopfstoßbereich: 12 cm

3 DURIPOR HARTSCHAUM

Flachdachdämmplatten hergestellt aus EPS 031 DAA dh nach DIN EN 13163. Qualitätsüberwacht durch CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Brandverhalten Euroklasse: RtF - E (DIN EN 13501-1) | Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108: 0,031 W/(m x K) | Abmessung der Platten: 1.000 mm x 1.200 mm mit umlaufendem Stufenfalz | Dicke: _mm | Verklebung mit **BISO-PUK SCHAUMKLEBER**, Verbrauch Ø ca. 90 ml/m², Verarbeitungsanweisung beachten. .

4 DURITHERM KSU 40

Premium kaltselbstklebende Unterlagsbahn | Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Dicke: ca. 4 mm | Einlage: Kombiträger KTG | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: abschmelzbare Folie | Unterseite: Abziehfolie + Sicherheitsschweißrand | Verarbeitung: fachgerecht gemäß Verarbeitungsanweisung | Nahtüberdeckung: mind. 8 cm, Stoßüberdeckung: mind. 12 cm.

5 BISOTEKT POLY 6000

Premium Elastomerbitumen-Schweißbahn | Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Dicke: 5,5 mm | Einlage: Spezialpolyesterfaservlies ca. 300 g/m² | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: beschiefert | Unterseite: abschmelzbare Systemfolie | Maximale Zugkraft (längs/quer): 1300/1000 N/50 mm | Dehnung (längs/quer): 50/60 % | Wärmestandfestigkeit: ca. +120 °C | Kaltbiegeverhalten: ca. -40 °C | Wasserdichtheit: bestanden bei 600 kPa/24h | Verarbeitung: fachgerecht gemäß Verarbeitungsanweisung. Nahtüberdeckung: mind. 8 cm, Stoßüberdeckung: mind. 12 cm.

Dies ist unsere Empfehlung für Ihr Flachdach. Abweichend von der Empfehlung können alternative Produkte zur Anwendung kommen. Hierzu berät Sie gern Ihr Fachberater von Binné.