


FLACHDACHAUFBAU 10

HOLZSCHALUNG
GEFÄLLE DER UNTERKONSTRUKTION AB 2%
BEGRÜNUNG

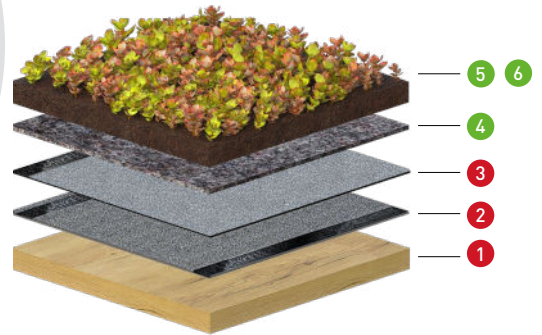

1 HOLZSCHALUNG

Auf Beschädigungen kontrollieren und ggf. ausbessern, hochstehende Nägel nachnageln.

2 POLY ULB-NAGELRAND 35

Hochwert Elastomerbitumen-Unterlagsbahn | Qualitätsüberwacht durch CE-konforme, werkseigene Produktionskontrolle | Einlage: Kombiträger | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: feinst bestreut mit Nagelrand, SK-Streifen, Sicherheitsschweißrand und zusätzlichem Fügenschweißrandstreifen | Unterseite: Trennfolie mit SK-Streifen und Sicherheitsschweißrand | Verarbeitung: fachgerecht im Randbereich aufnageln, Nahtverklebung durch Abziehen der Randstreifenfolien und thermische Aktivierung im Längsrandbereich, bzw. thermische Aktivierung (Umklappverfahren) im Kopfstoßbereich | Nahtfüugung: 8 cm, im Kopfstoßbereich: 12 cm

3 BISOTEKT POLYFLOR PV PLATIN

Premium Wurzelschutzbahn | geprüft nach FLL | Dicke: 5,2 mm | Einlage: Kombiträger | Deckschichten: Elastomerbitumen | Oberseite: beschiefert | Unterseite: abschmelzbare Systemfolie | Maximale Zugkraft (längs/quer): 1300/1000 N/50 mm | Dehnung: ca. 45/55% | Wärmestandfestigkeit: ca. +120 °C | Kaltbiegeverhalten: ca. -38 °C | Verarbeitung: vollflächig verschweißen | Nahtüberdeckung: mind. 8 cm, Stoßüberdeckung: mind. 12 cm.

4 BISOFLOR SPEICHERMATTE A7.1

Drainage-, Schutz- und Wasserspeichermatte.

5 BISOFLOR EXTENSIVSUBSTRAT

Speziell für die extensive Dachbegrünung entwickelte Pflanzerde.

6 BISOFLOR SEDUMSPROSSEN und BISOFLOR KLEINBALLENSTAUDEN

Für die extensive Dachbegrünung geeignete Pflanzen mit der Eigenschaft, längerfristig Wasser zu speichern.

Dies ist unsere Empfehlung für Ihr Flachdach. Abweichend von der Empfehlung können alternative Produkte zur Anwendung kommen. Hierzu berät Sie gern Ihr Fachberater von Binné.